


# ISOCLIC PRO CONFORT



11 treads

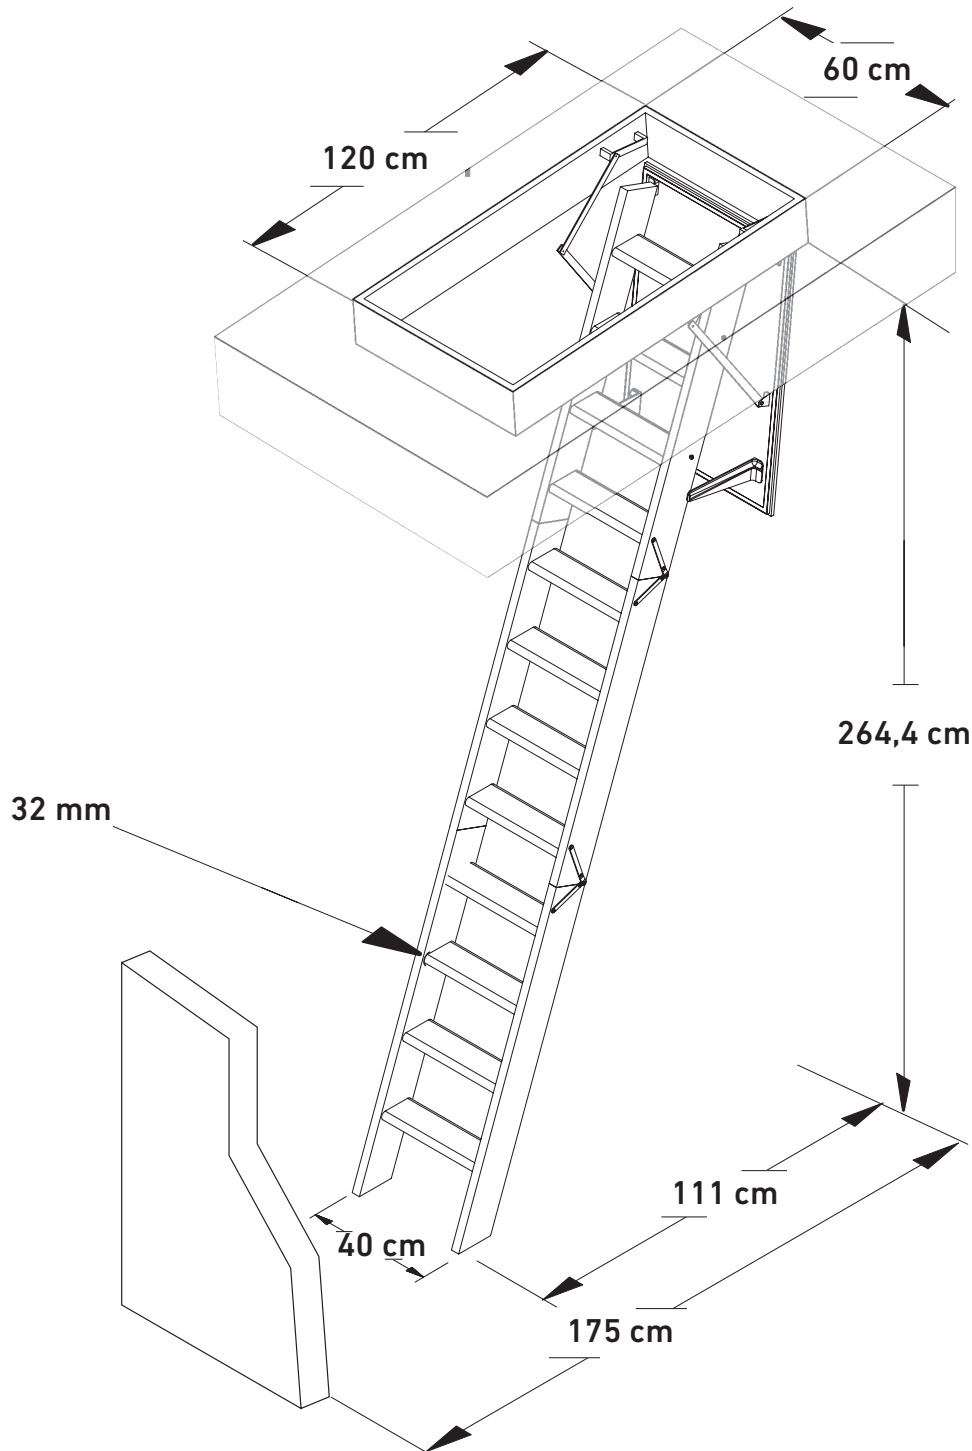

Casing height :  
24 cm



Insulation :  
70 mm



Treads  
Thickness :  
32 mm  
Depth :  
130 mm



Maximum  
load  
150 kg

## DONNÉES PRODUITS / Product data

NOM DU PRODUIT / Product name	ISOCLIC PRO CONFORT
CODE ARTICLE / Product code	1040865-0132
TYPE	Echelle en 3 sections / 3 sections ladder
MATÉRIAUX / Material	Acier / steel
DIMENSIONS DE TRÉMIE / Opening size	120 x 60 cm
POIDS DU PRODUIT / Product weight	43 kg
HAUTEUR SOL-PLAFOND / Floor-to-ceiling height	264,4 cm
ISOLATION / Insulation	70 mm
VALEUR U W/(m <sup>2</sup> K) / U-value W/(m <sup>2</sup> K)	0.49 W/m <sup>2</sup> K
TEST	IFT Rosenheim Airtight EN12207 Class 4, FSC® certified wood, Manufactured according to EN 14975
MATIÈRE DE LA TRAPPE / Trapdoor material	Sapin / spruce
ÉPAISSEUR DE LA TRAPPE / Trapdoor thickness	76 mm
MATIÈRE CAISSON / Casing material	Sapin peint en blanc / White painted spruce
ÉPAISSEUR CAISSON / Casing thickness	18 mm
HAUTEUR CAISSON / Casing height	240 mm
DIMENSIONS EXT. DU CAISSON / Outside casing measures	117,5 cm / 57,6 cm
MATÉRIAUX MARCHE / Tread material	Acier / steel
NOMBRES DE MARCHES / Number of treads	11
ÉPAISSEUR MARCHE / Tread thickness	32 mm
PROFONDEUR MARCHE / Tread depth	130 mm
LARGEUR MARCHE / Tread width	340 mm
HAUTEUR MARCHE / Tread rise	250 mm
MATÉRIAUX LIMON / String material	Acier / steel
ÉPAISSEUR LIMON / String thickness	21 mm
PROFONDEUR LIMON / String depth	84 mm
POIDS MAX. SUPPORTABLE / Maximum load	150 kg
TECHNOLOGIE CLICKFIX / Clickfix technology	Oui / yes