

SOGEM®

BORSTWERINGEN & HANDGREPEN



SOGEM®





Pure Black

Pure Titanium


PURE BLACK & PURE TITANIUM

Een borstwering met een moderne look...

De borstwering Pure bestaat uit 100% aluminium. Ze is stevig, resistent en heel makkelijk te onderhouden. En het beste van al: er blijven geen vingerafdrukken op achter.


Bovendien geeft de druppelvorm de borstwering een sympathieke, hedendaagse look en een unieke zuiverheid die verkrijgbaar is in twee kleuren: geanodiseerd aluminium en zwart aluminium (RAL 9005).

En ze kan zowel binnen als buiten geplaatst worden!

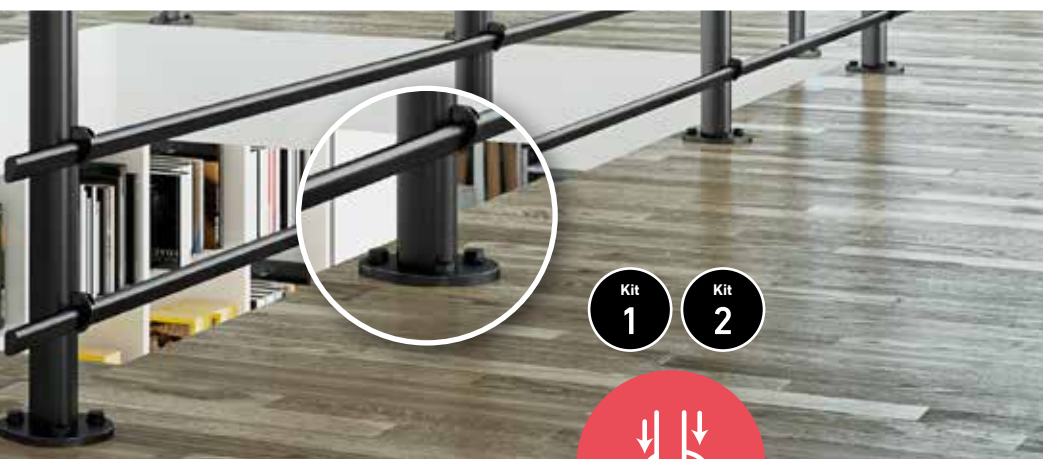

▲ Pure Black - RAL 9005

VERKRIJGBARE KLEUREN



▲ Aluminium RAL 9005



▲ Geanodiseerd aluminium



Als u weinig plaats heeft, is een borstwering die u langs buiten aan de zijkant van het platform kunt bevestigen, handig om vloerruimte te besparen!

OPTIONELE ACCESSOIRES voor de kits Pure Black en Pure Titanium



▲ Hoekkit (x1)




▲ Pakket met 4
draagbeugels voor
plexiglas (x1)



▲ Plexiglas van 4 mm
dik (950 x 500 mm)




▲ Pure Titanium - geanodiseerd

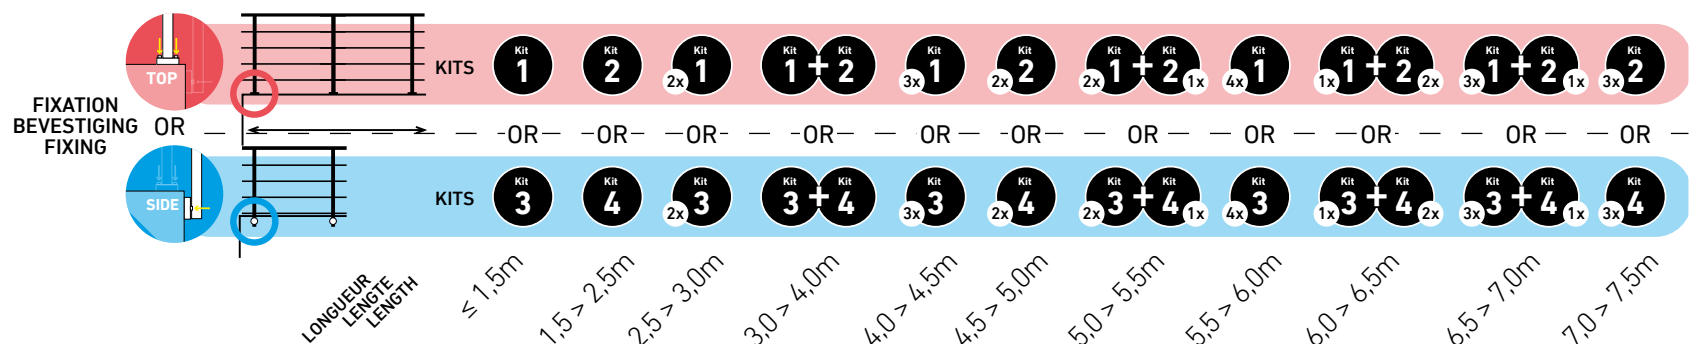

Een borstwering die eenvoudig te plaatsen is...

Door de nieuwe vorm van dit profiel moesten onze designers ook nadenken over een nieuw bevestigingssysteem voor de relingen (de horizontale staven tussen de palen van de borstwering). Het resultaat: haakjes die gemakkelijker aan te passen zijn.

Bovendien heeft de druppelvorm een draaiende top, waardoor het eenvoudig is om de borstwering perfect te oriënteren als ze langs een trap moet worden geplaatst.

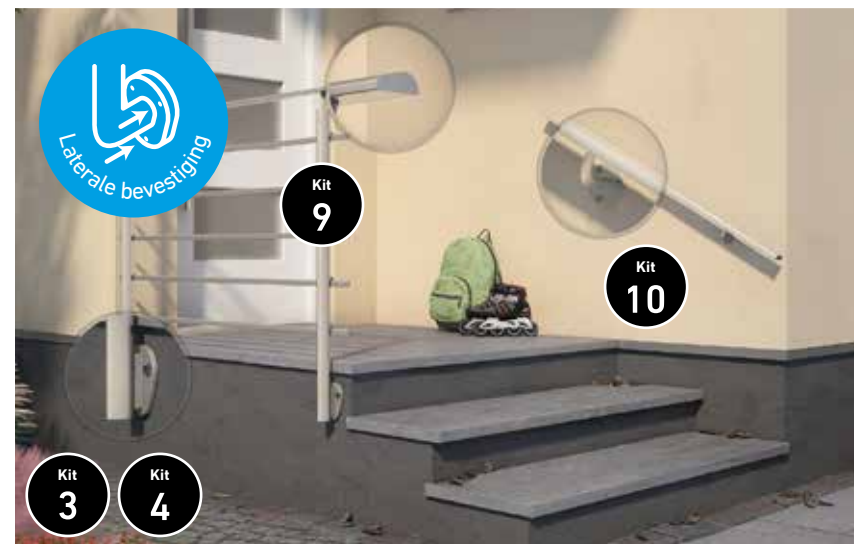

HANDGREEP

Een ergonomische oplossing...

De druppelvorm uit het PURE-gamma ligt beter in de hand.

De handgreep voelt perfect, comfortabel en aangenaam. Zowel voor kinderen als voor volwassenen.

De handgreep is verkrijgbaar met een lengte van 200 cm of 300 cm en wordt geleverd met één verbindingstuk en één lijmtube waarmee u uw handgreep kunt verlengen.



ACCESSOIRES



▲ Eindstuk voor handgreep (1 pakket met 2 eindstukken per handgreep)
Verrijgbaar in RAL 9005 & Titanium




▲ Draagbeugel voor handgreep (2 draagbeugels nodig voor 2 m, 3 draagbeugels voor 3 m)
Verrijgbaar in RAL 9005 & Titanium

VERKRIJGBARE AFMETINGEN VOOR KIT MET VLOERBEVESTIGING EN LATERALE BEVESTIGING

Voorbeeld vloerbevestiging
150 cm lang



Voorbeeld laterale bevestiging
250 cm lang

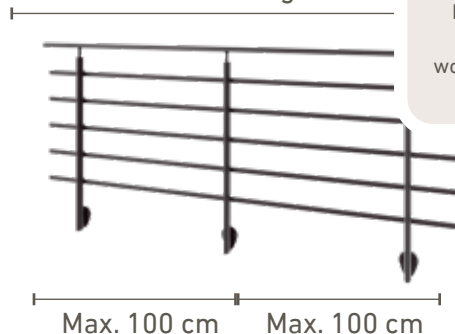

Controleer of de aanbevolen bevestigingsmethode op uw type oppervlak kan worden geplaatst voor u een borstwering kiest.

Een handige borstwering die u enkel nog moet monteren...

Bij de kits van 150 cm en 250 cm ontvangt u alle onderdelen die u nodig heeft voor de montage. Palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging, handgreep, relingen, koppelingen, eindstukken, draagbeugels en lijn.

!! Schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen in de kits !!

KIT 150 CM, INCLUSIEF:

- > 1 handgreep en 2 eindstukken
- > 2 palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging
- > 5 relingen en 10 eindstukken
- > 1 koppeling voor de handgreep
- > 5 koppelingen voor de relingen
- > 1 lijmtube

KIT 250 CM, INCLUSIEF:

- > 1 handgreep en 2 eindstukken
- > 3 palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging
- > 5 relingen en 10 eindstukken
- > 1 koppeling voor de handgreep
- > 5 koppelingen voor de relingen
- > 1 lijmtube



Kit
1

Kit 150 cm - vloerbevestiging

Kit
2

Kit 250 cm - vloerbevestiging

Kit
3

Kit 150 cm - laterale bevestiging

Kit
4

Kit 250 cm - laterale bevestiging

Kit
5

Hoekkit

Kit
6

Draagbeugels voor plexiglas

Kit
7

Handgreep 2 m

Kit
8

Handgreep 3 m

Kit
9

Eindstukken handgreep

Kit
10


Draagbeugel handgreep

A25

Plexiglas 4 mm, 950x500 mm



Borstweringen kunnen enkel geplaatst worden op een schone en onbeschadigde ondergrond. Eerst moet u het oppervlak waar u uw borstwering op zult plaatsen, dus schoonmaken en controleren of er geen barstjes of gebreken te vinden zijn.

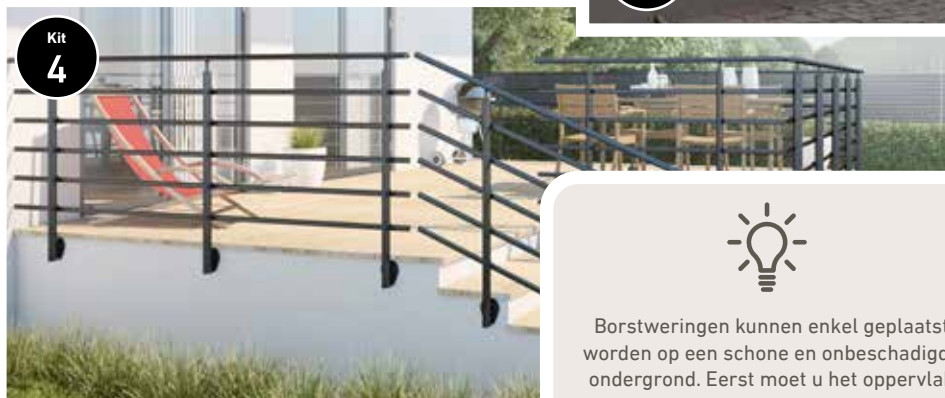

Zorg ervoor dat uw borstwering overeenkomt met de normen NF P01-012 & NF P01-013 / De Franse veiligheidsnormen over de afmetingen van borstweringen. Voor een valhoogte van meer dan 1 m: Plexiglasplaat van 4x950x500mm - A25 / Draagbeugels voor A25. De hartafstand tussen de palen mag niet meer dan 1000 mm bedragen - De handgreep moet aangepast zijn aan een hoogte van meer dan 1000 mm van de grond.



SOGEM®





Harmony

HARMONY

Stevig en robuust...

De roestvrijstalen borstwering HARMONY heeft een spiegeleffect en een onfeilbare stevigheid.

Dankzij het robuuste roestvrije staal kunt u ervan op aan dat uw balustrade veilig is. Het materiaal is niet enkel bestand tegen oxidatie, maar ook tegen slecht weer en de tand des tijds.



▲ HARMONY - Roestvrij staal

KLEUR



▲ Roestvrij staal A304



Als u weinig plaats heeft, is een borstwering die u langs buiten aan de zijkant van het platform kunt bevestigen, handig om vloerruimte te besparen!



▲ HARMONY - Roestvrij staal


OPTIONELE ACCESSOIRES voor de HARMONY-kit




▲ Hoekkit (x1)



▲ Pakket met 4 draagbeugels voor plexiglas (x1)



▲ Plexiglas van 4 mm dik (950 x 500 mm)

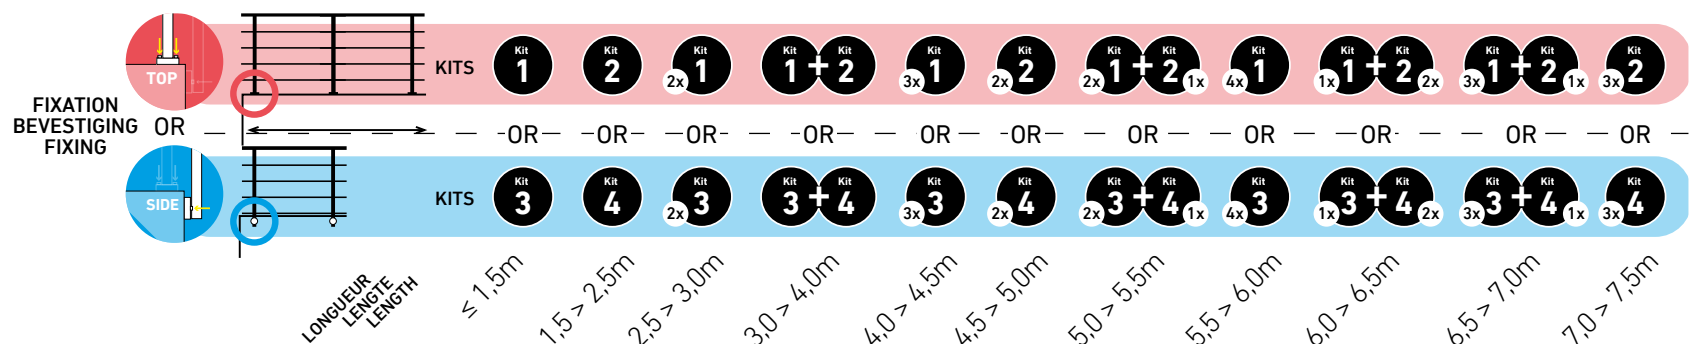

Een tijdloze borstwering...

De HARMONY-kits zijn een gemakkelijke en praktische oplossing voor wie een borstwering zoekt met een minimalistisch en tijdloos design.

Ze zijn bestand tegen slecht weer en kunnen dus zowel binnen als buiten gebruikt worden. Met de kwalitatieve handgreep van roestvrij staal (ANSI 304) en het ronde profiel kunt u tal van verschillende borstweringen ontwerpen voor uw patio, trap, balkon, terras of zelfs uw tussenverdieping.



HANDGREEP

Een duurzame oplossing...

Een roestvrijstalen handgreep biedt heel wat voordelen.

Het materiaal is innovatief en bestand tegen verschillende types externe aantasting (corrosie, stoten, krassen), waardoor de muurleuning niet enkel gegarandeerd veilig en duurzaam blijft, maar het design ook modern oogt.


De handgreep is verkrijgbaar met een lengte van 200 cm of 300 cm en wordt geleverd met één verbindingstuk en één lijmtube waarmee u ze kunt verlengen.



ACCESSOIRES




▲ Eindstuk voor handgreep (1 pakket met 2 eindstukken per handgreep)




▲ Draagbeugel voor handgreep (2 draagbeugels nodig voor een lengte van 2 m, 3 draagbeugels voor een lengte van 3 m)

VERKRIJGBARE AFMETINGEN VOOR KIT MET VLOERBEVESTIGING EN LATERALE BEVESTIGING

Voorbeeld vloerbevestiging
150 cm lang



Voorbeeld laterale bevestiging
250 cm lang

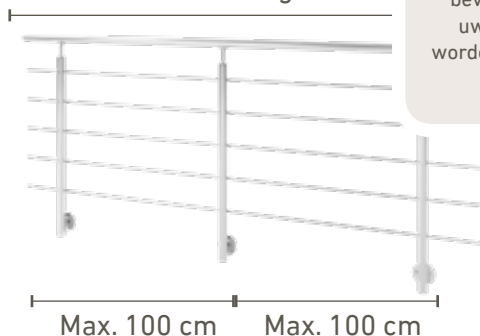

Controleer of de aanbevolen bevestigingsmethode op uw type oppervlak kan worden geplaatst voor u een borstwering kiest.

Een handige borstwering die u enkel nog moet monteren...

Bij de kits van 150 cm en 250 cm ontvangt u alle onderdelen die u nodig heeft voor de montage. Palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging, handgreep, relingen, koppelingen, eindstukken, draagbeugels en lijn.

!! Schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen in de kits !!

KIT 150 CM, INCLUSIEF:

- > 1 handgreep en 2 eindstukken
- > 2 palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging
- > 5 relingen en 10 eindstukken
- > 1 koppeling voor de handgreep
- > 5 koppelingen voor de relingen
- > 1 lijmtube

KIT 250 CM, INCLUSIEF:

- > 1 handgreep en 2 eindstukken
- > 3 palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging
- > 5 relingen en 10 eindstukken
- > 1 koppeling voor de handgreep
- > 5 koppelingen voor de relingen
- > 1 lijmtube



Kit

1

Kit 150 cm - vloerbevestiging

Kit

2

Kit 250 cm - vloerbevestiging

Kit

3

Kit 150 cm - laterale bevestiging

Kit

4

Kit 250 cm - laterale bevestiging

Kit

5

Hoekkit

Kit

6

Draagbeugels voor plexiglas

Kit

7

Handgreep 2 m

Kit

8

Handgreep 3 m

Kit

9

Eindstukken handgreep

Kit

10

Draagbeugel handgreep

A25

Plexiglas 4 mm, 950x500 mm



Borstweringen kunnen enkel geplaatst worden op een schone en onbeschadigde ondergrond. Eerst moet u het oppervlak waar u uw borstwering op zult plaatsen, dus schoonmaken en controleren of er geen barstjes of gebreken te vinden zijn.

Zorg ervoor dat uw borstwering overeenkomt met de normen NF P01-012 & NF P01-013 / De Franse veiligheidsnormen over de afmetingen van borstweringen. Voor een valhoogte van meer dan 1 m: Plexiglasplaat van 4x950x500mm - A25 / Draagbeugels voor A25. De hartafstand tussen de palen mag niet meer dan 1000 mm bedragen - De handgreep moet aangepast zijn aan een hoogte van meer dan 1000 mm van de grond.



SOGEM®






Interior

INTERIO

Een borstwering die nooit uit de mode raakt...

Dankzij de geslaagde mix van hout en staal raakt de borstwering INTERIO nooit uit de mode en kunt u in alle rust van uw interieur genieten. En dat voor jaren aan een stuk.

Ga voor eenvoud met dit discrete model.

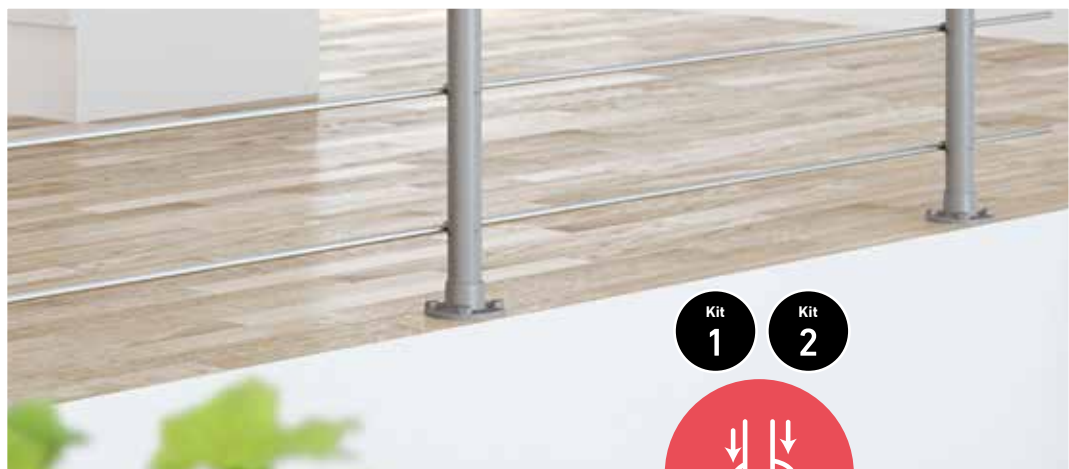


Kit 1

Kit 2



▲ INTERIO - Vloerbevestiging

KLEUREN



▲ Staal RAL 9006



▲ Handgreep van beukenhout



Als u weinig plaats heeft, is een borstwering die u langs buiten aan de zijkant van het platform kunt bevestigen, handig om vloerruimte te besparen!



Kit 3

Kit 4

Kit 1

Kit 150 cm - vloerbevestiging

Kit 2

Kit 250 cm - vloerbevestiging

Kit 3

Kit 150 cm - laterale bevestiging

Kit 4

Kit 250 cm - laterale bevestiging

Kit 5

Hoekkit


Kit 6

Draagbeugels voor plexiglas

A25

Plexiglas 4 mm, 950x500 mm

OPTIONELE ACCESSOIRES voor de Interio-kit




Kit 5

▲ Hoekkit (x1)



Kit 6

▲ Pakket met 4 draagbeugels voor plexiglas (x1)




A25

▲ Plexiglas van 4 mm dik (950 x 500 mm)



Borstweringen kunnen enkel geplaatst worden op een schone en onbeschadigde ondergrond. Eerst moet u het oppervlak waar u uw borstwering op zult plaatsen, dus schoonmaken en controleren of er geen barstjes of gebreken te vinden zijn.

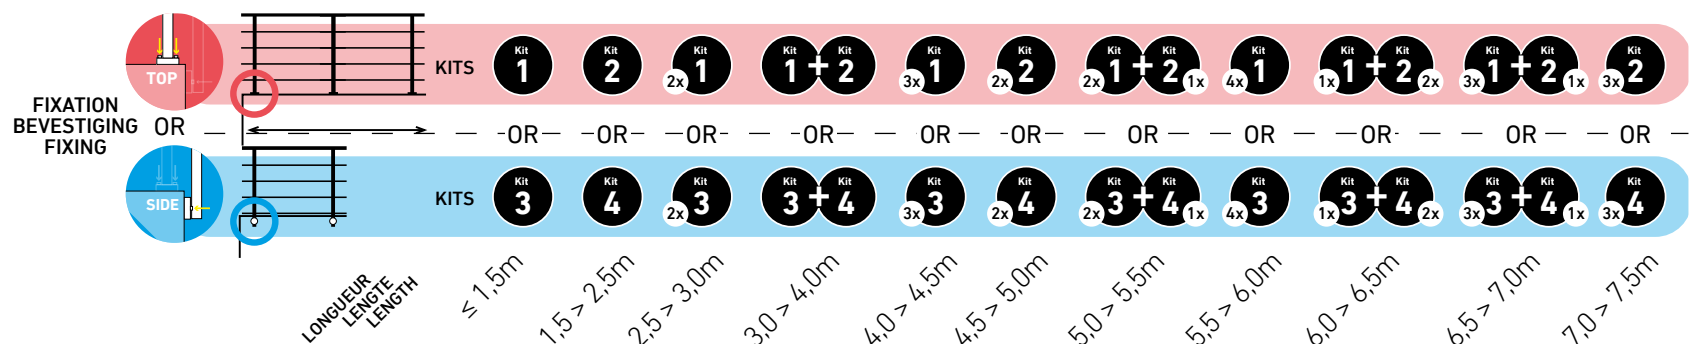

Een handige borstwering die u enkel nog moet monteren...

Bij de kits van 150 cm en 250 cm ontvangt u alle onderdelen die u nodig heeft voor de montage. Palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging, handgreep, relingen, koppelingen, eindstukken en draagbeugels.


!! Schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen in de kits !!




Controleer of de aanbevolen bevestigingsmethode op uw type oppervlak kan worden geplaatst voor u een borstwering kiest.

VERKRIJGBARE AFMETINGEN VOOR KIT MET VLOERBEVESTIGING EN LATERALE BEVESTIGING

Voorbeeld vloerbevestiging
150 cm lang



Voorbeeld laterale bevestiging
250 cm lang

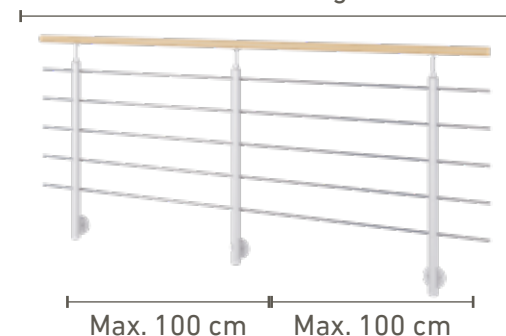

KIT 150 CM, INCLUSIEF:

- > 1 handgreep
- > 2 palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging
- > 5 relingen en 10 eindstukken voor de relingen
- > 1 koppeling voor de handgreep
- > 5 koppelingen voor de relingen
- > 1 lijmtube

KIT 250 CM, INCLUSIEF:

- > 1 handgreep
- > 3 palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging
- > 5 relingen en 10 eindstukken voor de relingen
- > 1 koppeling voor de handgreep
- > 5 koppelingen voor de relingen
- > 1 lijmtube

Zorg ervoor dat uw borstwering overeenkomt met de normen NF P01-012 & NF P01-013 / De Franse veiligheidsnormen over de afmetingen van borstweringen. Voor een valhoogte van meer dan 1 m: Plexiglasplaat van 4x950x500mm - A25 / Draagbeugels voor A25. De hartafstand tussen de palen mag niet meer dan 1000 mm bedragen - De handgreep moet aangepast zijn aan een hoogte van meer dan 1000 mm van de grond.

SOGEM[®]





Rondo



Controleer of de aanbevolen
bevestigingsmethode op uw type
oppervlak kan worden geplaatst
voor u een borstwering kiest.

RONDO

De borstweringen van RONDO zijn gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium en worden bevestigd op de vloer: op trappen, terrassen of platformen.



▲ RONDO van aluminium

VERKRIJGBARE AFMETINGEN VOOR DE RONDO-KIT




Borstweringen kunnen enkel geplaatst worden op een schone en onbeschadigde ondergrond. Eerst moet u het oppervlak waar u uw borstwering op zult plaatsen, dus schoonmaken en controleren of er geen barstjes of gebreken te vinden zijn.

OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR DE RONDO-KIT



▲ Aluminium scharnierkoppeling voor handgreep (R9)



▲ Aluminium scharnierkoppeling voor relingen (x4) (R10)



▲ Aluminium bevestigingsstuk om relingen op palen te monteren (x4) (R12)



▲ Aluminium bevestigingsstuk om plexiglas op relingen te monteren (x4) (R13)



▲ Verplichte versterking voor borstweringen van 320 cm of langer (R19)



▲ Plexiglas van 4 mm dik - montage op relingen van 950x500 mm (A25)

RONDO van aluminium ▲

PRIMO-KIT, INCLUSIEF:

- › 1 handgreep Ø 40 mm en 2 eindstukken
- › 2 palen Ø 40 mm voor vloerbevestiging en 2 bevestigingsstukken voor betonnen vloeren
- › 2 draagbeugels om handgreep op palen te bevestigen
- › 4 relingen Ø 16 mm en 8 eindstukken
- › 1 eindstuk voor tegen de muur
- › 1 lijmtube, schroeven en pluggen

SECUNDO-KIT, INCLUSIEF:

- › 1 handgreep Ø 40 mm, 1 koppeling en 1 eindstuk
- › 1 paal Ø 40 mm voor vloerbevestiging en 1 bevestigingsstuk voor betonnen vloeren
- › 1 draagbeugel om handgreep op paal te bevestigen
- › 4 relingen Ø 16 mm, 4 koppelingen en 4 eindstukken
- › 1 lijmtube, schroeven en pluggen

SOGEM®





Rondo+

Rondo+ S

RONDO + / RONDO +S

De borstweringen van RONDO+ zijn zowel binnen als buiten resistent en veilig. Ze zijn eenvoudig te installeren en aan te passen aan uw gewenste inrichting.

Deze borstweringen bestaan voor 100% uit aluminium. Ze zullen u bevallen omwille van hun mooie look en alle voordelen waarvan u het hele jaar door zult kunnen profiteren.

Aangezien ze bestand zijn tegen elk type corrosie, zijn ze makkelijk te onderhouden.

RONDO +: Voor vloerbevestiging

RONDO +S: Voor laterale bevestiging



Borstweringen kunnen enkel geplaatst worden op een schone en onbeschadigde ondergrond. Eerst moet u het oppervlak waar u uw borstwering op zult plaatsen, dus schoonmaken en controleren of er geen barstjes of gebreken te vinden zijn.



▲ RONDO + van aluminium



RONDO + van aluminium ▲



VERKRIJGBARE AFMETINGEN VOOR DE KIT RONDO+

120 cm - PRIMO



100 cm - SECUNDO

120 cm - PRIMO



PRIMO-KIT, INCLUSIEF:

- › 1 handgreep en 2 eindstukken
- › 2 palen voor vloerbevestiging, met aluminium draagbeugels om de relingen op palen te bevestigen en 2 bevestigingsstukken voor betonnen vloeren
- › 2 draagbeugels om handgreep op palen te bevestigen
- › 4 relingen en 8 eindstukken
- › 1 eindstuk voor tegen de muur
- › 1 lijmtube, schroeven en pluggen

SECUNDO-KIT, INCLUSIEF:

- › 1 handgreep, 1 koppeling en 1 eindstuk
- › 1 paal voor vloerbevestiging, met aluminium draagbeugels om de relingen op de paal te bevestigen en 1 bevestigingsstuk voor betonnen vloeren
- › 1 draagbeugel om handgreep op paal te bevestigen
- › 4 relingen, 4 koppelingen en 4 eindstukken
- › 1 lijmtube, schroeven en pluggen




Als u weinig plaats heeft, is een borstwering die u langs buiten aan de zijkant van het platform kunt bevestigen, handig om vloerruimte te besparen!



▲ RONDO +S van aluminium

Een handige borstwering die u enkel nog moet monteren...

Bij de Primo-kit van 120 cm of de Secundo-kit van 100 cm ontvangt u alle onderdelen die u nodig heeft voor de montage. Palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging, handgreep, relingen, koppelingen, eindstukken, draagbeugels en lijm.

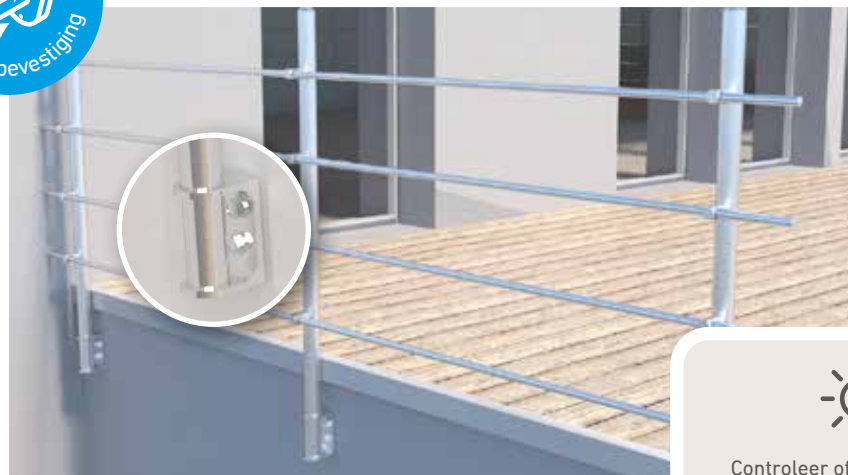

▲ RONDO +S van aluminium

KLEUR




▲ Zilver geanodiseerd aluminium

OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR KITS RONDO + EN RONDO + S



▲ Aluminium scharnierkoppeling voor handgreep (R9)



▲ Aluminium scharnierkoppeling voor relingen (x4) (R10)



▲ Aluminium bevestigingsstuk om plexiglas op relingen te monteren (x4) (R13)



▲ Verplichte versterking voor borstweringen van 320 cm of langer (R19)



◀ Plexiglas van 4 mm dik - montage op relingen van 950x500 mm (A25)



Controleer of de aanbevolen bevestigingsmethode op uw type oppervlak kan worden geplaatst voor u een borstwering kiest.


VERKRIJGBARE AFMETINGEN VOOR DE KIT RONDO +S

120 cm - PRIMO



100 cm - SECUNDO

120 cm - PRIMO

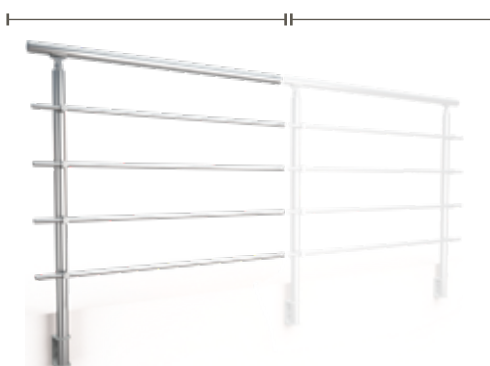

PRIMO-KIT, INCLUSIEF:


- › 1 handgreep en 2 eindstukken
- › 2 palen voor laterale bevestiging, met aluminium draagbeugels om de relingen op de palen te bevestigen
- › 2 draagbeugels om handgreep op palen te bevestigen
- › 4 relingen en 8 eindstukken
- › 1 eindstuk voor tegen de muur
- › 1 lijmtube, schroeven en pluggen

SECUNDO-KIT, INCLUSIEF:

- › 1 handgreep, 1 koppeling en 1 eindstuk
- › 1 paal voor laterale bevestiging, met aluminium draagbeugels om de relingen op de paal te bevestigen
- › 1 draagbeugel om handgreep op paal te bevestigen
- › 4 relingen, 4 koppelingen en 4 eindstukken
- › 1 lijmtube, schroeven en pluggen

RONDO

RONDO-PROFIEL VAN ZILVERKLEURIG
GEANODISEERD ALUMINIUM
GEMAKKELIJK TE MONTEREN
STEVIG EN VEILIG

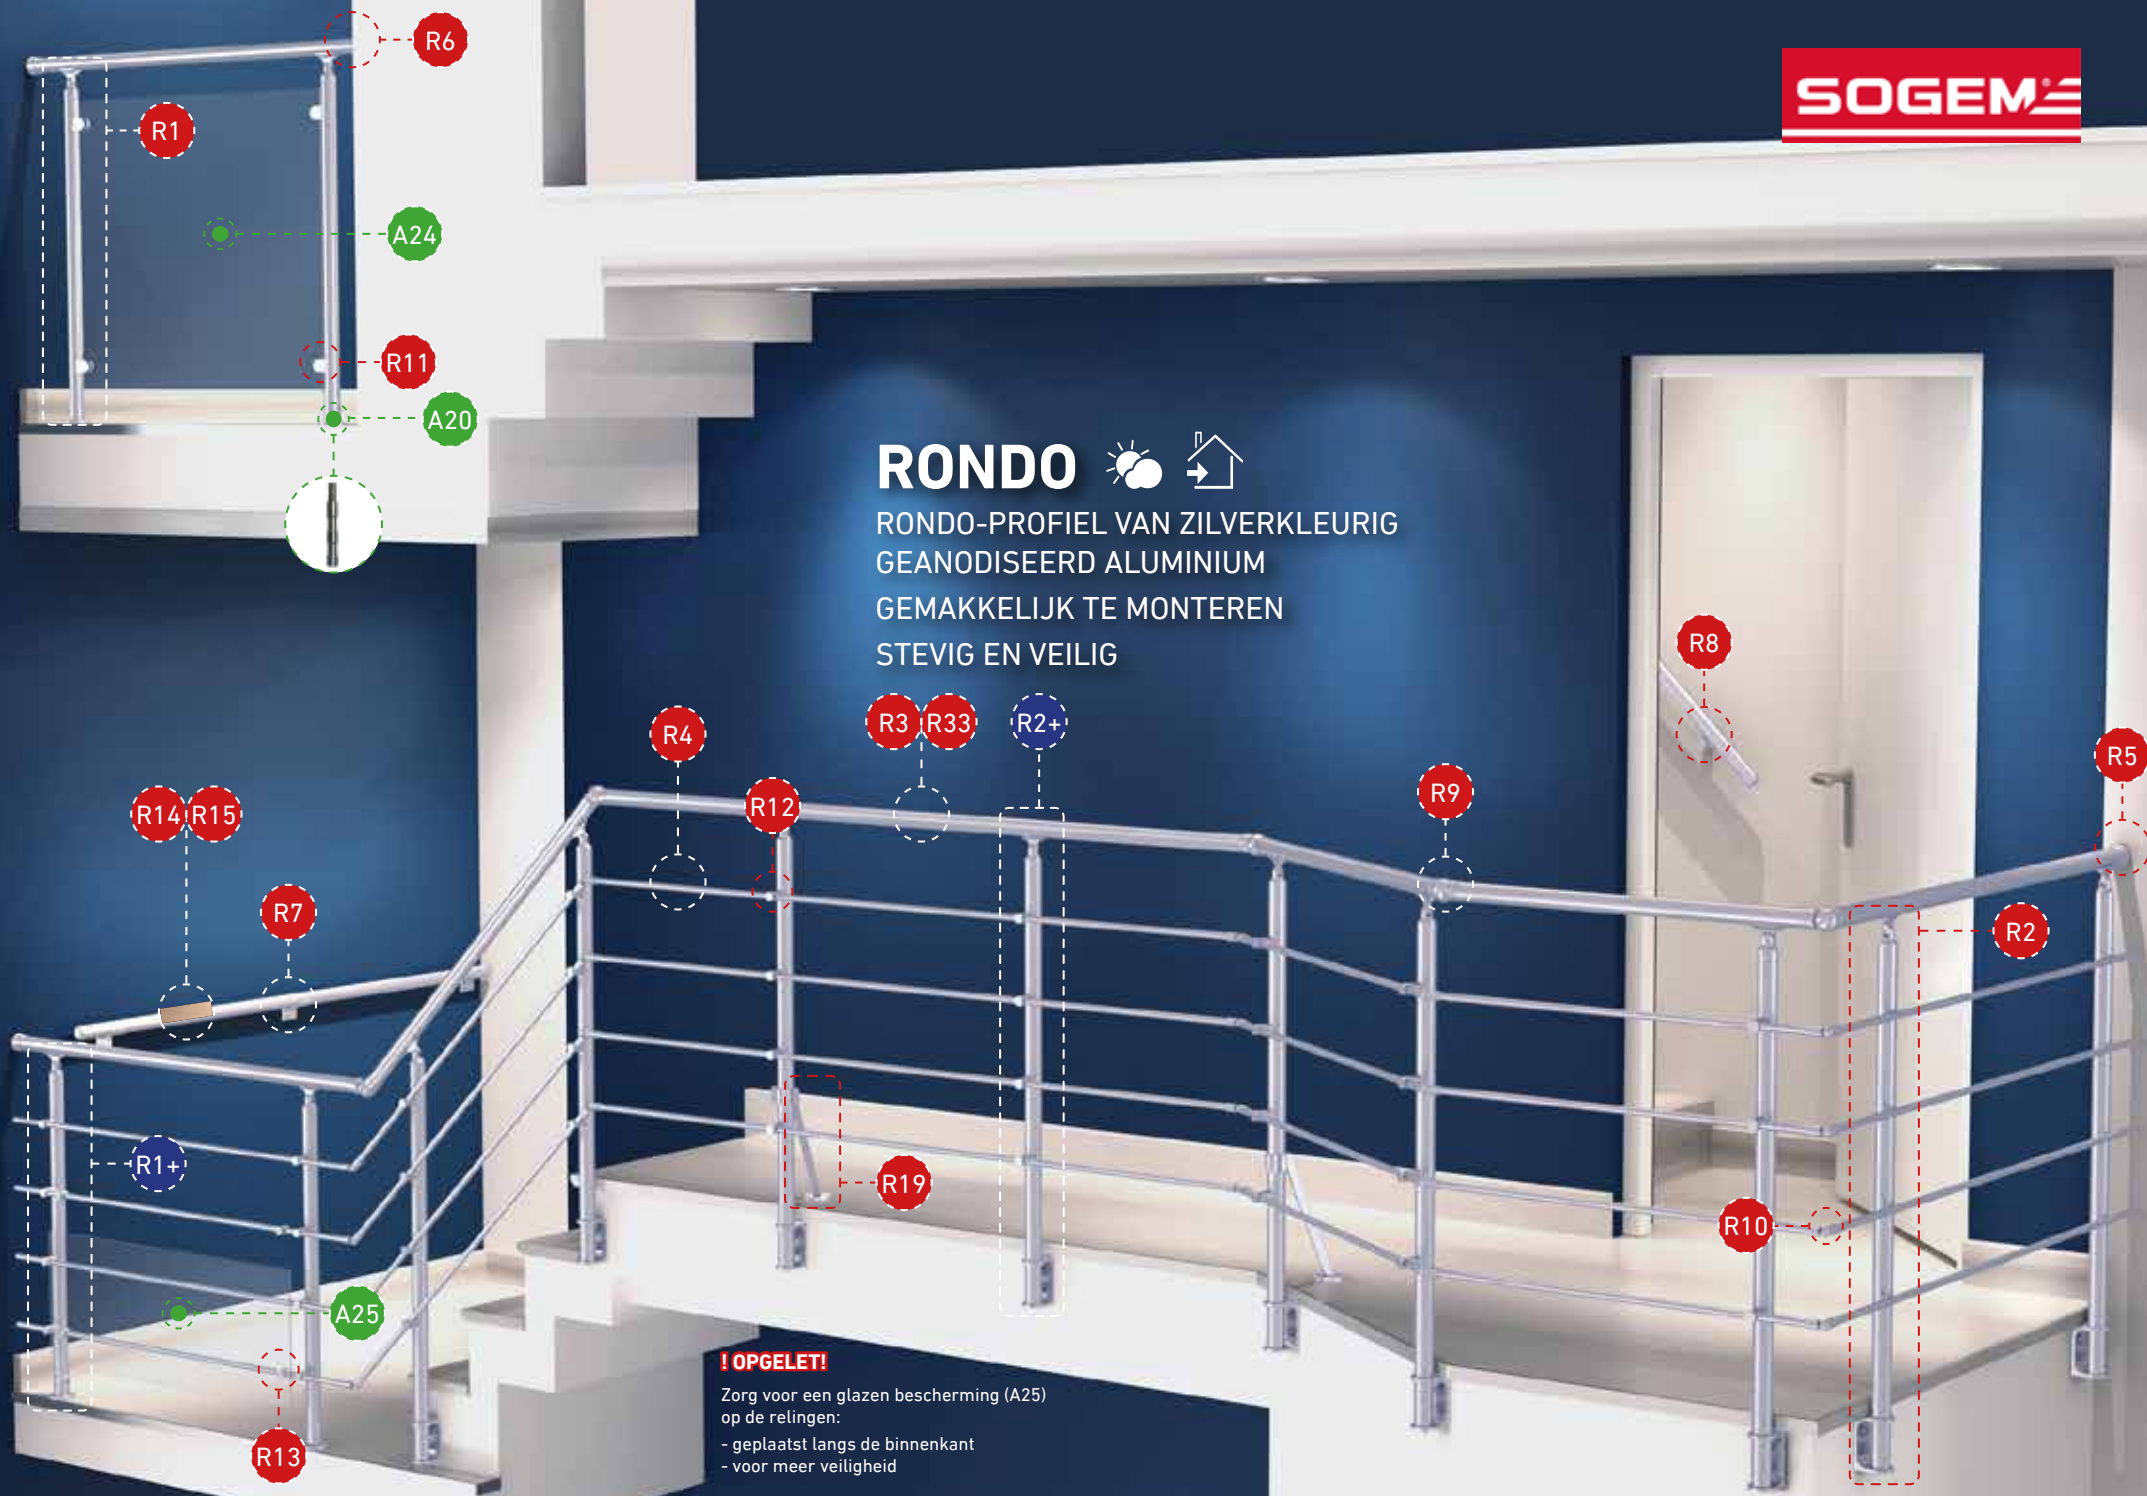





! OPGELET!

Zorg voor een glazen bescherming (A25)
op de relingen:

- geplaatst langs de binnenkant
- voor meer veiligheid

DEZE ACCESSOIRES WORDEN GELEVERD IN BLISTERVERPAKKING.

Geleverd met draagstuk + schroeven + pluggen

R1: Paal Ø 40 mm voor vloerbevestiging. Hoogte 970 mm. v 	R2: Paal Ø 40 mm voor laterale bevestiging. Hoogte 1150 mm. v 	R1+: Ronde paal Ø 40 mm voor vloerbevestiging. Bevestigingsstukken voor buizen inbegrepen. v 	R2+: Ronde paal Ø 40 mm voor laterale bevestiging. Bevestigingsstukken voor buizen inbegrepen. v 	R3: Handgreep Ø 40 mm 2 m lang. Geleverd met 1 verbingsstuk en 2 eindstukken. v 	R4: Buizen van Ø 16 mm om op de palen te monteren v 
R5: Vast eindstuk voor tegen de muur Ø 40 mm. v 	R6: Scharnierend eindstuk voor tegen de muur Ø 40 mm. v 	R7: Vaste draagbeugel voor handgreep Ø 40 mm v 	R8: Verstelbare draagbeugel voor handgreep Ø 40 mm v 	R9: Scharnierkoppeling tussen twee handgrepen, Ø 40 mm v 	R10: Scharnierkoppeling voor R4-buizen Ø 16 mm v 
R11: Bevestigingsstuk om plexiglas op R1/R2-palen te monteren v 	R12: Bevestigingsstuk voor R1/R2-palen om buizen van Ø 16 mm erop te monteren v 	R13: Bevestigingsstuk om plexiglas op buizen te monteren v 	R14/R15: Houten handgreep Ø 40 mm, 2 m lang (beukenhout/eikenhout) v 	R19: Versteving voor palen v 	R33: Handgreep van aluminium Ø 40 mm, 3 m lang Geleverd met 1 verbingsstuk en 2 eindstukken. v 
A20: Bevestigingsstuk tussen paal en betonnen vloer v 	A22: Speciale lijmtube om accessoires van aluminium te lijmen v 	A24: Plexiglas (polycarbonaat) 6 mm, voor montage tussen R1/R2-palen 950 x 790 mm v 	A25: Plexiglas (polycarbonaat) 4 mm, voor plaatsing tussen R4-buizen met R13 950 x 500 mm v 	Accessoires	





Rondo RAL 7016

Rondo RAL 7016 S

RONDO RAL 7016

RONDO RAL 7016 S

Deze borstweringen van gelakt aluminium hebben een uniek design. Het aluminium kreeg een heel resistente poedercoating voor een duurzame glans.

De vormgeving van het systeem biedt tal van mogelijkheden om zo goed mogelijk bij de architectonische stijl van uw woning te passen.

Grijs gelakt RAL 7015 (antracietkleurig). Makkelijk te onderhouden.



Borstweringen kunnen enkel geplaatst worden op een schone en onbeschadigde ondergrond. Eerst moet u het oppervlak waar u uw borstwering op zult plaatsen, dus schoonmaken en controleren of er geen barstjes of gebreken te vinden zijn.



▲ RONDO RAL 7016



RONDO RAL 7016 ▲


VERKRIJGBARE AFMETINGEN VOOR DE KIT RONDO RAL 7016

120 cm - PRIMO



100 cm - SECUNDO

120 cm - PRIMO

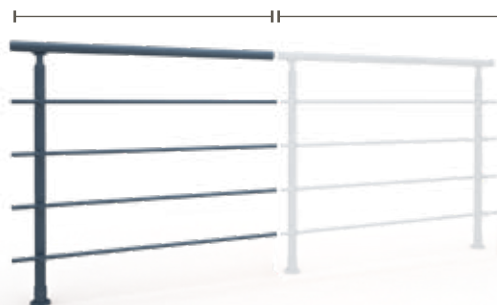

PRIMO-KIT, INCLUSIEF:

- › 1 handgreep en 2 eindstukken
- › 2 palen voor vloerbevestiging, met aluminium draagbeugels om de relingen op de palen te bevestigen en 2 bevestigingsstukken voor betonnen vloeren
- › 2 draagbeugels om handgreep op palen te bevestigen
- › 4 relingen en 8 eindstukken
- › 1 eindstuk voor tegen de muur
- › 1 lijmtube, schroeven en pluggen

SECUNDO-KIT, INCLUSIEF:

- › 1 handgreep, 1 koppeling en 1 eindstuk
- › 1 paal voor vloerbevestiging, met aluminium draagbeugels om de relingen op de paal te bevestigen en 1 bevestigingsstuk voor betonnen vloeren
- › 1 draagbeugel om handgreep op paal te bevestigen
- › 4 relingen, 4 koppelingen en 4 eindstukken
- › 1 lijmtube, schroeven en pluggen



Als u weinig plaats heeft, is een borstwering die u langs buiten aan de zijkant van het platform kunt bevestigen, handig om vloerruimte te besparen!



▲ RONDO RAL 7016S

Een handige borstwering die u enkel nog moet monteren...


Bij de Primo-kit van 120 cm of de Secundo-kit van 100 cm ontvangt u alle onderdelen die u nodig heeft voor de montage.

Palen voor vloerbevestiging of laterale bevestiging, handgreep, relingen, koppelingen, eindstukken, draagbeugels en lijm.

▲ RONDO RAL 7016S



KLEUR



▲ Grijs
gelakt aluminium met antracietkleur

OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR KITS **RONDO RAL 7016** EN **RONDO RAL 7016S**



▲ Scharnierkoppeling voor handgreep (RA9)




▲ Scharnierkoppeling voor relingen (x4) (RA10)



▲ Bevestigingsstuk om plexiglas op de relingen te monteren (x4) (RA13)



▲ Verplichte versterking voor handgrepen van 320 cm of langer (RA19)



< Plexiglas van 4 mm dik - montage op relingen van 950x500 mm (A25)



Controleer of de aanbevolen bevestigingsmethode op uw type oppervlak kan worden geplaatst voor u een borstwering kiest.


VERKRIJGBARE AFMETINGEN VOOR DE KIT RONDO RAL 7016S

120 cm - PRIMO



100 cm - SECUNDO

120 cm - PRIMO

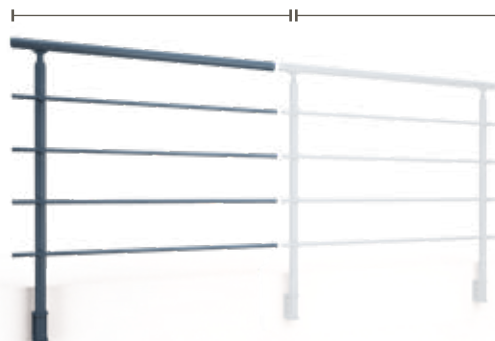

PRIMO-KIT, INCLUSIEF:

- > 1 handgreep en 2 eindstukken
- > 2 palen voor laterale bevestiging, met aluminium draagbeugels om de relingen op de palen te bevestigen
- > 2 draagbeugels om handgreep op palen te bevestigen
- > 4 relingen en 8 eindstukken
- > 1 eindstuk voor tegen de muur
- > 1 lijmtube, schroeven en pluggen

SECUNDO-KIT, INCLUSIEF:

- > 1 handgreep, 1 koppeling en 1 eindstuk
- > 1 paal voor laterale bevestiging, met aluminium draagbeugels om de relingen op de paal te bevestigen
- > 1 draagbeugel om handgreep op paal te bevestigen
- > 4 relingen, 4 koppelingen en 4 eindstukken
- > 1 lijmtube, schroeven en pluggen

SOGEM®





Klassieke stijl

KLASSIEK GAMMA

Hout is een nobel materiaal dat goed past in elke omgeving.

Dit materiaal past even goed bij een traditioneel interieur als bij een modernere, hedendaagse inrichting.

De natuurlijke look maakt uw ruimte warmer en gezelliger. U kunt uw klassieke houten borstweringen naar eigen wens samenstellen...

Ons klassieke gamma omvat borstweringen van eiken-, beuken- of dennenhout.

Enkel binnen te gebruiken met vloerbevestiging.



OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR HET KLASSIEKE GAMMA

IP1: Eik / IP2: Beuk / IP3: Den

< Ingefreesde paal 70 x 70 mm
Hoogte 1200 mm

IB1: Eik / IB2: Beuk / IB3: Den

Ingefreesde baluster 25 x 62 mm >
Hoogte 920 mm

GP1: Eik / GP2: Beuk / GP3: Den

< Gedraaide paal 70 x 70 mm
Hoogte 1300 mm

GB1: Eik / GB2: Beuk / GB3: Den

Gedraaide baluster 45 x 45 mm >
Hoogte 920 mm

GP20: Beuk

< Moderne gedraaide paal 70 x 70 mm
Hoogte 1300 mm

GB20: Beuk

Moderne gedraaide baluster 45 x 45 mm >
Hoogte 920 mm

HG1: Eik / HG2: Beuk / HG3: Den

< Handgreep 50 x 50 mm
2000/3600 mm lang

OR1: Eik / OR2: Beuk / OR3: Den

Onderste reling 32 x 54 mm >
2000/3600 mm lang

COMPLETE BORSTWERINGEN IN KITS VAN 100 CM (2 PALEN) OF 320 CM (3 PALEN)



Borstwering **TYPE A**
Eik / Beuk / Den
100 cm of 320 cm



Borstwering **TYPE T**
Eik / Beuk / Den
100 cm of 320 cm



Borstwering **TYPE G**
Eik / Den & Aluminium
100 cm of 320 cm



Borstwering **TYPE M**
Beuk & rvs aluminium
100 cm of 320 cm



Borstwering **TYPE C**
Beuk / Den & Metaal
100 cm of 320 cm



Controleer of de aanbevolen bevestigingsmethode op uw type oppervlak kan worden geplaatst voor u een borstwering kiest.





Borstweringen kunnen enkel geplaatst worden op een schone en onbeschadigde ondergrond. Eerst moet u het oppervlak waar u uw borstwering op zult plaatsen, dus schoonmaken en controleren of er geen barstjes of gebreken te vinden zijn.




B: Wit gelakt / C: Zwart gelakt / D: Grijs gelakt
< Draagbeugels voor handgreep



J: Vloerbevestiging
< Vloerbevestiging voor houten palen
Hoogte: 150 mm

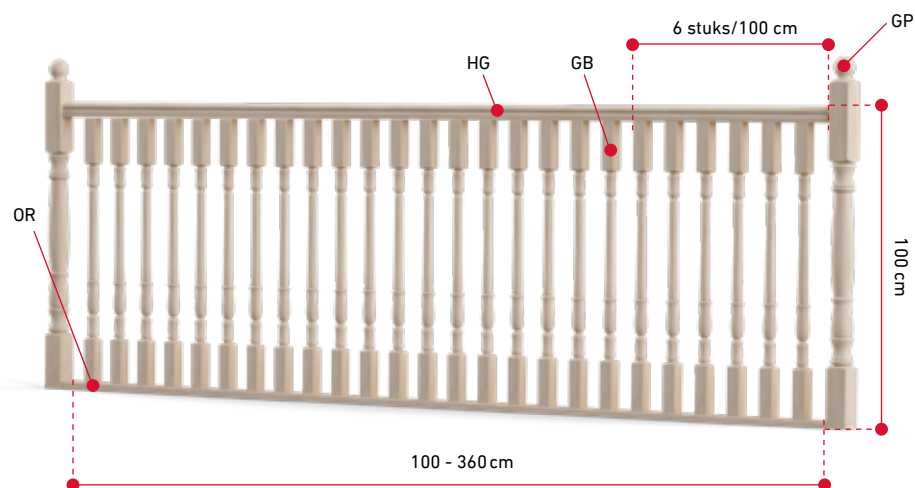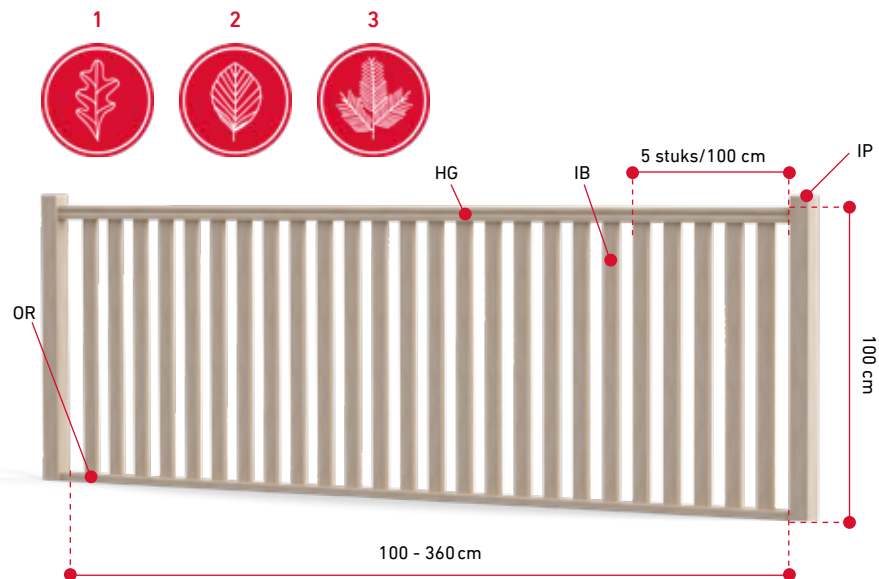

BIJPASSENDE ACCESSOIRES VAN ALUMINIUM, GELEVERD IN BLISTERVERPAKKING			
	R3 - Aluminium handgreep Ø 40 mm 2000 mm lang - Geleverd met 1 verbindingsstuk en 2 eindstukken van aluminium		R5 Vast eindstuk van aluminium voor tegen de muur Ø 40 mm
	R4 Aluminium buizen Ø 16 mm voor relingen		R6 Scharnierend eindstuk van aluminium voor tegen de muur Ø 40 mm

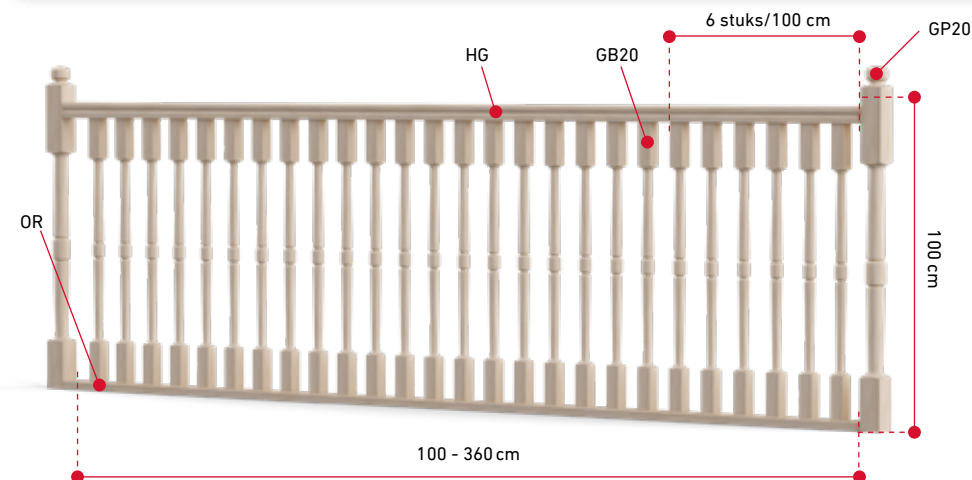

Dit model bestaat alleen in beukenhout

SOGEM

